



**1**


Smontare il tergicristallo dal veicolo  
Remove wiper blade from arm



**2**


Rimuovere mediante una pinza il coperchio nell'estremità del tergicristallo in cui è presente il fermo.

Pull and remove the plastic terminal from the wiper blade.

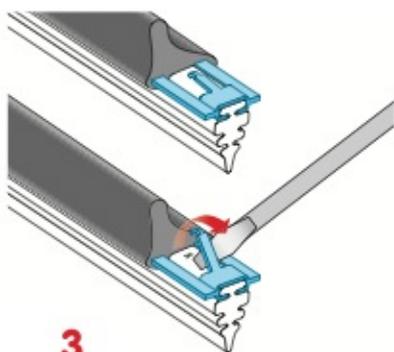

**3**


Sollevare il fermo con un cacciavite  
Lift the central stopper spline to release the rubber blade

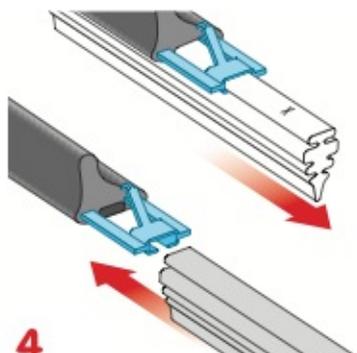

**4**


Sfilare il refill usurato e sostituirlo con quello nuovo.

Pull the worn rubber blade out from the wiper and replace with a new one

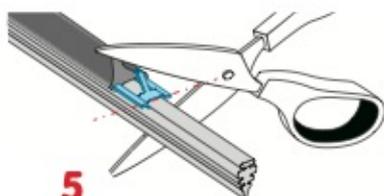


**5**

Tagliare la parte in eccesso del nuovo refill.  
Cut the exceeding length of the rubber blade.

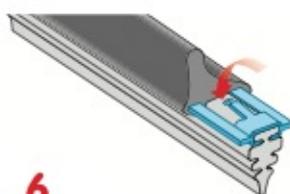

**6**

Abbassare il fermo.  
Lower the central spline to stop rubber blade in correct position

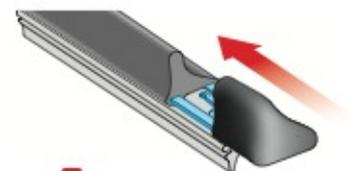

**7**

Reinserire il coperchio sull'estremità e rimontare il tergicristallo sul veicolo.  
Put the plastic terminal back to the original position and then install wiper blade back onto arm.